


**SILIKONOVÁ/KLUZNÁ OBJÍMKA JEDNOŠROUBOVÁ S UPÍNACÍ HLAVOU M8**  
**SINGLE-SCREW SILICONE/SLIDE PIPE CLAMP WITH CLAMPING HEAD M8**

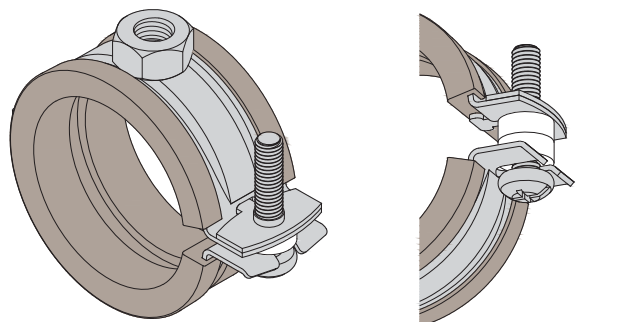

**Popis:**

Jednošroubovou objímku se silikonovou/klužnou pryžovou vložkou lze použít na potrubí s provozní teplotou až 225 °C nebo tam, kde je nutné potrubí ukotvit kluzně. Použitím univerzální silikonové/kluzné pryžové vložky odolá vysokým teplotám a neomezuje přirozené dilataci potrubí.

**Description:**

Single-screw pipe clamp with silicone/slide rubber lining on the pipes with operating temperature up to 225 °C or where the pipes must be fixed as sliding point. The silicone/slide rubber lining is resistant to high temperatures and does not prevent the natural dilatation of the pipe.

**Použití:**

- ocelové potrubí
- plastové potrubí
- nerezové potrubí
- měděné potrubí

**Use:**



- steel pipes
- plastic pipes
- stainless steel pipes
- copper pipes

**Odvětví:**

- voda, topení, plyn

**Field:**

- water, heating, gas

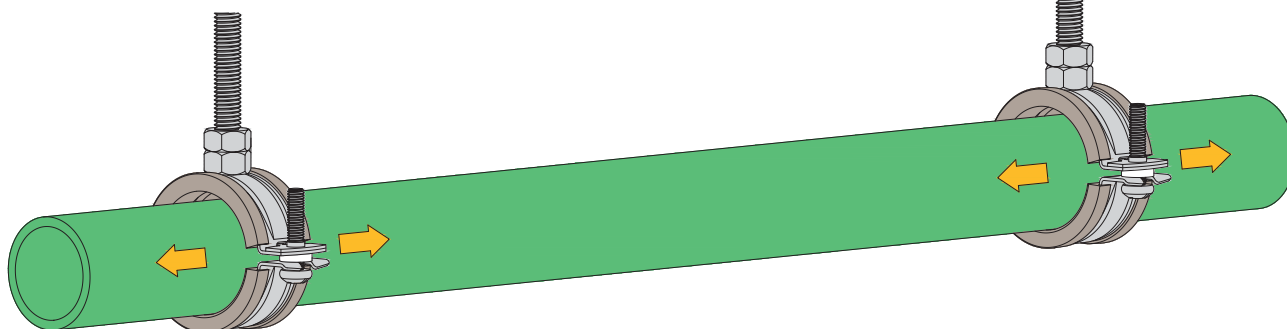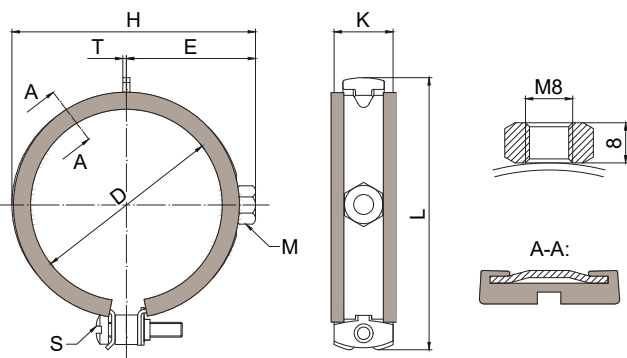

**Technické údaje objímky / Technical data of pipe clamp:**

|                                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Max. dovolené zatížení jednošr. objímek /<br>Max. safe load of single-screw pipe clamps: | 0,8 kN                               |
| Materiál objímky / Pipe clamp material:                                                  | T < 2 mm - DC05, T ≥ 2 mm - Q235B    |
| Povrchová úprava / Surface coating:                                                      | galvanicky pozinkováno / zinc plated |

**Technické údaje silikonové tlumicí vložky / Technical data of silicone rubber lining:**

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Materiál / Material:                                     | silikon / silicone                                                         |
| Chování při požáru / Reaction to fire:                   | dle DIN 4102:1998<br>třída stavebních hmot B2 / building material class B2 |
| Použití v rozmezí teplot / Use within temperature range: | od/ from -50 °C do/ to +225 °C                                             |
| Tvrdost pryžové vložky / Hardness of rubber lining:      | 60° ± 5 Shore A / 15 s                                                     |

| Obj. číslo<br>Supply No. | Název<br>Name                                                                     | Průměr potrubí<br>Diameter of pipe |       |    | E    | H    | K    | L    | M             | S              | T    | Balení             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----|------|------|------|------|---------------|----------------|------|--------------------|
|                          |                                                                                   | D (mm)                             | D (") | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Matice<br>Nut | Šroub<br>Screw | (mm) | Packag<br>(ks/pcs) |
| 13001216                 | Objímka kluzná jednošroubová / Single-screw slide pipe clamp / M8, 12–16 mm, 1/4" | 12–16                              | 1/4"  | 8  | 21,5 | 34   | 20   | 60   | M8            | M5x25 mm       | 1    | 100                |
| 13001719                 | Objímka kluzná jednošroubová / Single-screw slide pipe clamp / M8, 17–19 mm, 3/8" | 17–19                              | 3/4"  | 10 | 23,0 | 38   | 20   | 60   | M8            | M5x25 mm       | 1    | 100                |
| 13002023                 | Objímka kluzná jednošroubová / Single-screw slide pipe clamp / M8, 20–23 mm, 1/2" | 20–23                              | 1/2"  | 15 | 25,0 | 42   | 20   | 65   | M8            | M5x25 mm       | 1    | 100                |
| 13002530                 | Objímka kluzná jednošroubová / Single-screw slide pipe clamp / M8, 25–30 mm, 3/4" | 25–30                              | 3/4"  | 20 | 28,5 | 49   | 20   | 70   | M8            | M5x25 mm       | 1    | 100                |
| 13003138                 | Objímka kluzná jednošroubová / Single-screw slide pipe clamp / M8, 31–38 mm, 1"   | 31–38                              | 1"    | 25 | 32,5 | 57   | 20   | 78   | M8            | M5x25 mm       | 1    | 100                |
| 13004046                 | Objímka kluzná jednošroubová / Single-screw slide pipe clamp / M8, 40–46 mm, 5/4" | 40–46                              | 5/4"  | 32 | 36,5 | 65   | 20   | 88   | M8            | M5x25 mm       | 1    | 100                |
| 13004853                 | Objímka kluzná jednošroubová / Single-screw slide pipe clamp / M8, 48–53 mm, 6/4" | 48–53                              | 6/4"  | 40 | 40,0 | 72   | 20   | 96   | M8            | M5x25 mm       | 1    | 50                 |

**Montážní postup / Mounting procedure:**

