


STAHOVACÍ SVORKA C TIGHTENING CLAMP TYPE C

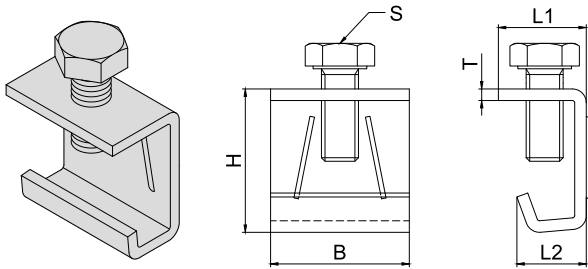

Popis:

Stahovací svorka C je určena pro spojení přírubových listů hranatého vzduchotechnického potrubí. Vhodná pro všechny velikosti přírubových listů.

Description:


Tightening clamp type C is designed for the connection of flange rails of rectangular air piping. Suitable for all sizes of flange rails.

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material: ocel třídy 5.6 - galvanicky pozinkováno / steel class 5.6 - zinc plated

Obj. číslo Supply No. pozink / zinc plated	Obj. číslo Supply No. nerez / V2A / stainless	Název Name	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S Šroub Screw (mm)	T (mm)	Balení Package (ks/pcs)
22040060	22040160	Stahovací svorka C / Tightening clamp type C	30	31	19	15	M8x20 mm	2,5	100

PRYŽOVÝ PROFIL PRO NOSNÍKY RUBBER PROFILE FOR FIXING RAILS

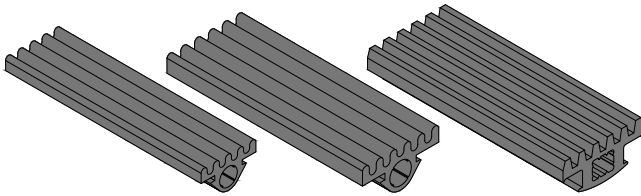

Popis:




Pryžový profil je určen pro aplikaci do montážního nosníku nebo na závitové tyče při montáži hranatého vzduchotechnického potrubí. Je určen pro pohlcování hluku a vibrací.

Description:

Rubber profile is designed for application onto the fixing rail or on the threaded rod during mounting of rectangular air pipings. It is designed for absorbing noise and vibrations.


Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material: EPDM pryž / rubber EPDM



Obj. číslo Supply No.	Název Name	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro profil Suitable for profile	Balení Package (ks/pcs)
40303000	Pryžový profil pro nosníky / Rubber profile for fixing rails / 27x18, 28x30	28	16,0	27x18, 28x30	30
40303001	Pryžový profil pro nosníky / Rubber profile for fixing rails / 38x40, 40x60	39	19,5	38x40, 40x60	30
40303002	Pryžový profil pro nosníky / Rubber profile for fixing rails / ST41x21,41,62,82	41	19,0	ST41x21, 41, 62, 82	30

TĚSNÍCÍ HLINÍKOVÁ PÁSKA SEALING ALUMINUM TAPE



Popis:

Těsnící hliníková páska slouží pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních nebo ventilačních jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolná proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. Páska je vyrobena z čisté hliníkové fólie a z jedné strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou.

Description:

Sealing aluminum tape serves for joining and plating insulation materials, air conditioning or ventilation units, protective cover for hose and cable bandages etc. It has excellent vapor-proof properties, resistant to UV radiation, heat radiation and aging. The tape is made of pure aluminum foil and covered with an acrylic adhesive layer on one side.

Technické údaje / Technical data:

Tloušťka / Thickness:	0,07 mm / 0,07 mm
Pevnost proti přetrhnutí / Breaking strength:	50 N / 25 mm / 50 N / 25 mm
Přilnavost na kov / Adhesion to metal:	22,5 N / 25 mm / 22,5 N / 25 mm
Teplotná odolnost pásky / Tape resistance:	od -30 °C do +85 °C / from -30 °C to +85 °C
Teplota při aplikaci / Application temperature:	od +5 °C do +40 °C / from +5 °C to +40 °C
Teplota při skladování / Storage temperature:	od +5 °C do +35 °C / from +5 °C to +35 °C

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Délka Length (m)	Šířka Width (mm)	Balení Package (ks/pcs)
21901030	Těsnící hliníková páska / Sealing aluminum tape / 50 mm/50 m	50	50	1
21901040	Těsnící hliníková páska / Sealing aluminum tape / 75 mm/50 m	50	75	1
21901050	Těsnící hliníková páska / Sealing aluminum tape / 100 mm/50 m	50	100	1