


DISTYK SAURUS HIGH TACK

DISTYK SAURUS HIGH TACK

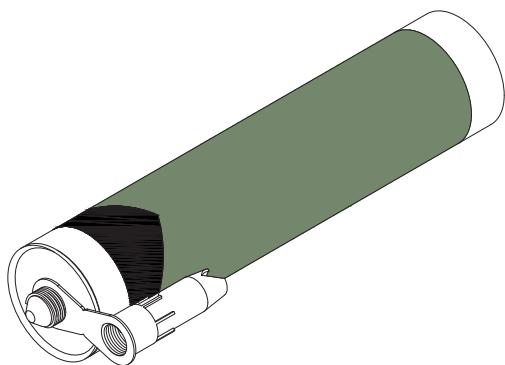

Popis:

Pro mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční pevností. Přilepí i těžké předměty extrémní silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje. Pevnost v tahu po vytvrzení až 22 kg/cm². Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetřítelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není agresivní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

Další použití:

Kdekoli ve stavebním a strojírenském průmyslu nebo v domácnosti či na zahradě. Lepení vodotěsných spojů ve strojním a automobilovém průmyslu, stejně tak ve stavebnictví

- Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
- Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
- Rychle vytvrzující, bez zápachu
- Trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- Odolný slané vodě (moře), chlóru, čistícím prostředkům

Description:

For exceptionally durable bonded joints with maximum initial strength. Adheres even heavy objects with extreme force to the substrate without the need for fixation. Tensile strength after curing up to 22 kg/cm². Replaces nails, screws, and rivets. This is a special modification of MS polymers, creating a paintable, high-strength, and elastic bond after curing. It is non-aggressive to substrates and ideal for bonding mirrors.

Additional applications:


Suitable for use in construction, engineering, household, and garden applications. It is perfect for bonding watertight joints in the mechanical and automotive industries, as well as in construction.

- Immediate and excellent adhesion to the substrate
- Free of silicone, isocyanates, solvents, and phthalates
- Fast-curing and odorless
- Permanently flexible, resistant to moisture and water (watertight joint), and weather conditions
- Resistant to saltwater (marine environments), chlorine, and cleaning agents

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Balení Package (ks/pcs)
21902015	DISTYK Saurus High Tack 290ml bílý / white	12

NEUTRÁLNÍ SILIKON OXIM

NEUTRAL SILICONE OXIM

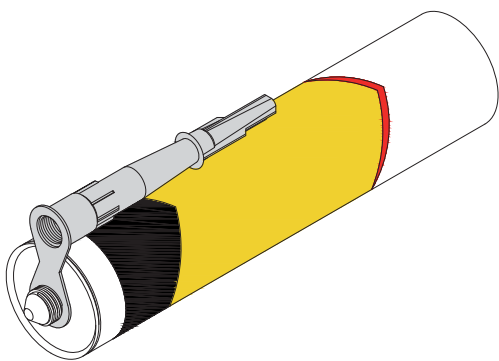

Popis:

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních ráků s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům. Tmelení spár umyvadel, dřezů, chladírenských boxů. Těsnění v duchotechnice, rour, kolen či přechodů.

- Trvale pružný, téměř bez zápachu
- Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace
- Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Neutrální – nezpůsobuje korozi kovů

Description:

For sealing and bonding glazing systems in wooden window frames with surface finishes made of synthetic and polyurethane lacquers. Strong adhesion to glass, aluminum, stainless steel, galvanized steel, and other construction materials. Suitable for sealing joints in sinks, washbasins, refrigeration units, and sealing HVAC systems, pipes, elbows, and transitions.

- Permanently flexible, almost odorless
- Very high adhesion to non-porous materials and their combinations
- Resistant to moisture, water, weather conditions, and UV radiation
- Neutral – does not cause metal corrosion

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Balení Package (ks/pcs)
21903010	Neutrální silikon OXIM - šedý / Neutral silicone OXIM - gray / 280ml DISTYK	12
21903012	Neutrální silikon OXIM - bílý / Neutral silicone OXIM - white / 280ml DISTYK	12
21903014	Neutrální silikon OXIM - transparentní / Neutral silicone OXIM - transparent / 280ml DISTYK	12