


OBJÍMKOVÉ DVOUŠROUBOVÉ SETY
SET DOUBLE SCREW PIPE CLAMP

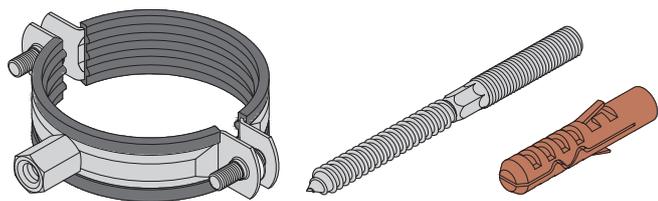

Popis:

Dvoušroubová instalační objímka je vyráběna od rozměru 1/4" (12–16 mm) do 8" (210–219 mm). U objímek od rozměru 12–16 mm do 48–53 mm je použita upevňovací hlava M8 nebo M8/M10 a od rozměru 54–59 mm do 210–219 mm jen s upevňovací hlavou s kombinovaným závitem M8/M10.

Set obsahuje:

- 1x objímka dvoušroubová
- 1x hmoždinka nylonová typ H10 (H12)
- 1x šroub KOMBI M8x100 mm (M10x120 mm)

Výhody:

- Kompaktní konstrukční řešení objímky potrubí, bez větších přesahů v oblasti uzávěru, dovoluje jednodušče a čistě zaizolování potrubí, a to i pomocí malé tloušťky izolačního materiálu.
- Šrouby mají kombinovanou hlavu s křížem i zářezem.
- Objímka potrubí je kontrolována na ochranu proti hluku podle DIN 4109.
- Pryžová vložka zamezuje elektrolytické korozi.
- Dvoušroubová objímka vyhoví největším nárokům při instalaci na stěny, stropy, podlahy, ale i pro potrubí používané v sanitárním prostředí.

Použití:

- ocelové potrubí
- plastové potrubí
- litinové roury
- měděné potrubí
- nerezové potrubí

Odvětví:

- voda, topení, plyn
- parní rozvody a kouřovody (v kombinaci se silikonovým profilem)
- rozvody vzduchotechniky a klimatizace
- odpadní potrubí

Description:

Two-screw pipe clamp is manufactured from dimension 1/4" to 8", a dimension of 1/4" (12–16 mm) to 8" (210–219 mm).

Pipe clamps from dimension 12–16 mm to 48–53 mm are equipped with M8 or M8/M10 clamping head and pipe clamps from dimensions 54–59 mm to 210–219 mm are equipped only with M8/M10 clamping head.

Set contains:

- 1x two-screw pipe clamp
- 1x nylon wall plug type H10 (H12) brown
- 1x screw KOMBI M8x100 mm (M10x120 mm)

Advantages:

- Compact structural design of the pipe clamp enables simple and full piping insulation without larger overlap in the area of the closing part. And here is therefore possible even using a small thickness of insulating material.
- Screws have a combined head with a cross and a slot.
- The pipe clamp is checked regarding noise protection according to DIN 4109.
- Rubber lining prevents electrolytic corrosion.
- Two-screw pipe clamp satisfy the highest requirements for installations on the walls, ceilings and floors, but also for pipes used in sanitary environment.

Use:

- steel pipes
- plastic pipes
- cast iron pipes
- copper pipes
- stainless steel pipes

Field:

- water, heating, gas
- steam pipes and chimneys (combined with a silicone profile)
- ventilation, air conditioning
- waste pipes

Technické údaje objímky / Technical data of pipe clamp:

Zatížení do rozlomení při středovém tahu / Load causing break in centric tension:	od/from 12–16 mm do/to 48–53 mm: 3,0 kN od/from 54–59 mm do/to 67–71 mm: 4,1 kN od/from 72–78 mm do/to 102–116 mm: 8,2 kN od/from 121–127 mm do/to 210–219 mm: 10,8 kN
Maximální doporučené zatížení při středovém tahu / Maximum safe centric load:	od/from 12–16 mm do/to 48–53 mm: 0,8 kN od/from 54–59 mm do/to 67–71 mm: 2,1 kN od/from 72–78 mm do/to 102–116 mm: 2,5 kN od/from 121–127 mm do/to 210–219 mm: 3,0 kN
Materiál objímky / Pipe clamp material:	T < 2 mm - DC05, T ≥ 2 mm - Q235B
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanicky pozinkováno / zinc plated

Technické údaje pryžové tlumící vložky / Technical data of rubber lining:

Materiál / Material:	EPDM
Chování při požáru / Reaction to fire:	dle DIN 4102:1998 třída stavebních hmot B2 / building material class B2
Použití v rozmezí teplot / Use within temperature range:	od/from -50 °C do/to +120 °C
Tvrdost pryžové vložky / Hardness of rubber lining:	45° ± 5 Shore A / 15 s
Ochrana proti hluku / Noise protection:	DIN 4109

Obj. číslo / Supply No.	Název / Name	Balení / Package (ks/pcs)
S12001216	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8, 12–16 mm 1/4", M8x100 mm, H10	100
S12001719	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8, 17–19 mm 3/8", M8x100 mm, H10	100
S12002023	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8, 20–23 mm 1/2", M8x100 mm, H10	100
S12002530	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8, 25–30 mm 3/4", M8x100 mm, H10	100
S12003138	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8, 31–38 mm 1", M8x100 mm, H10	100
S12004046	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8, 40–46 mm 5/4", M8x100 mm, H10	75
S12004853	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8, 48–53 mm 6/4", M8x100 mm, H10	50
S12005459	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 54–59 mm, M10x120 mm, H12	50
S12006064	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 60–64 mm 2", M10x120 mm, H12	50
S12006771	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 67–71 mm, M10x120 mm, H12	30
S12007278	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 72–78 mm 2 1/2", M10x120 mm, H12	25
S12008186	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 81–86 mm, M10x120 mm, H12	25
S12008792	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 87–92 mm 3", M10x120 mm, H12	25
S12095103	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 95–103 mm, M10x120 mm, H12	20
S12102116	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 102–116 mm 4", M10x120 mm, H12	30
S12121127	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 121–127 mm, M10x120 mm, H12	25
S12133141	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 133–141 mm 5", M10x120 mm, H12	20
S12159168	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 159–168 mm 6", M10x120 mm, H12	20
S12164170	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 164–170 mm, M10x120 mm, H12	20
S12182188	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 182–188 mm, M10x120 mm, H12	20
S12193203	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 193–203 mm, M10x120 mm, H12	12
S12200210	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 204–210 mm 8", M10x120 mm, H12	12
S12210219	Objímka dvoušroubová / SET: Double screw pipe clamp / M8/M10, 210–219 mm, M10x120 mm, H12	10

