


TACKER – APLIKÁTOR PODLAHOVÝCH PŘÍCHYTEK
TACKER – FLOOR CLAMP APPLICATOR

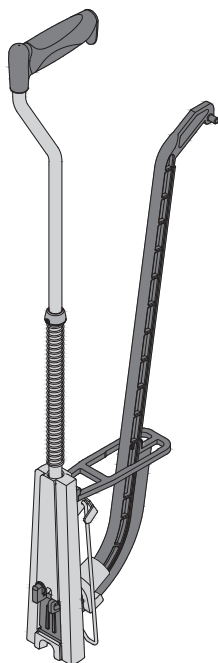

Popis:


Podlahové příchytky Cpr A pro Tacker jsou spojeny papírovou lepicí páskou. Takto spojené příchytky se vkládají do aplikátoru Tacker pro rychlé kotvení podlahových trubek..

Description:

Floor clamp Cpr A for Tacker are bonded with paper adhesive tape. The attached clips are inserted into the Tacker applicator for quick anchoring of water underfloor heating pipes.

| Obj. číslo Supply No. | Název Name | Balení Package (ks/pcs) |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| 13208300 | Tacker - aplikátor podlahových příchytek / Tacker - floor clamp applicator | 1 |

SPREJ ZINKOVÝ
ZINC SPRAY



Popis:

Sprej je určen k optickým opravám svárů a chybných míst na žárově pozinkovaných konstrukcích.

Již po krátkém nástřiku se dosáhne asi 0,030mm ochranné vrstvy. Nanesená barva je po 3 minutách suchá a po 15 minutách odolná proti vodě, solím a rzi.


Description:

It is intended for optical repairs of welds and faulty locations on hot dip galvanized structures.

Even after a short spraying, a protective layer of about 0.030 mm is achieved. The applied paint is dry after 3 minutes and resistant to water, salts and rust after 15 minutes.

| Obj. číslo Supply No. | Název Name | Obsah Content (ml) | Balení Package (ks/pcs) |
|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 99000400 | Sprej zinkový / Zinc spray / 99 % obsah 400 ml | 400 | 12 |

PVC MASKOVACÍ PÁSKA
PVC MASKING TAPE



Popis:

PVC maskovací páska s UV filtrem opatřena speciálním souvislým lepicím pryžovým filmem.

Páska je určena pro ochranu před znečištěním, při malování omítání a montáži (PU pěnou) hliníkových, plastových a dřevěných Euro oken a dveří, díky své odolnosti proti UV záření. Pásku odstraňte z povrchu do 7 dnů po aplikaci z důvodu možnosti ulpění lepidla na podkladu.

Description:

PVC masking tape with UV filter fitted with a special continuous sticky rubber film.

The tape is designed for protection against pollution, painting, plastering and mounting (PU foam) of aluminium, plastic and wooden Euro windows and doors, due to its UV resistance. Remove the tape from the surface within 7 days after application due to the possibility of adhesive sticking to the substrate.

| Obj. číslo Supply No. | Název Name | Šířka Width (ml) | Délka Length (ml) | Balení Package (ks/pcs) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 21900030 | PVC páska / PVC tape / 30 mmx33 m, měkkená / softened | 30 | 33 | 60 |
| 21900038 | PVC páska / PVC tape / 38 mmx33 m, měkkená / softened | 38 | 33 | 48 |
| 21900050 | PVC páska / PVC tape / 50 mmx33 m, měkkená / softened | 50 | 33 | 36 |