


# UCHYCENÍ POTRUBÍ - OCELOVÉ OBJÍMKY

## CLAMPING OF STEEL PIPING – STEEL PIPE CLAMPS

ČSN130725.0 TRĚMENY Z KRUHOVÉ OCELI  
U-BOLTS ACCORDING ČSN130725.0 FROM ROUND STEEL

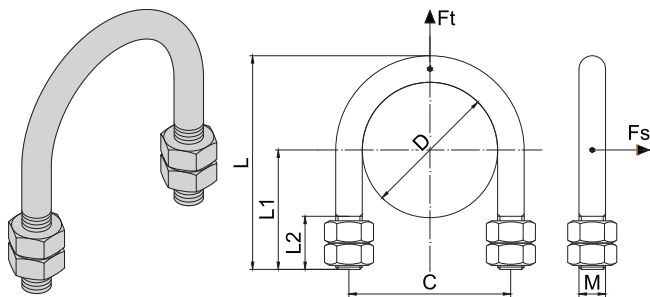

### Popis:

Trmen je svou konstrukcí jednoduchý výrobek pro uchytení potrubí. Lze jej použít jako jednoduchý pevný bod (trmen se 2 maticemi) nebo kluzný bod (trmen se 4 maticemi) pro uchytení potrubí o maximální provozní teplotě do 300 °C.

Trmeny dle normy ČSN130725.0 jsou dodávány včetně 4ks matic dle DIN934.

### Použití:

- ocelové potrubí
- plastové potrubí
- měděné potrubí

### Odvětví:

- voda, topení, plyn
- odpadní potrubí
- konstrukce pevných bodů

### Description:

U-bolt is simple product for fixing the pipes. It can be used as a simple fixed point (U-bolt with two nuts) or as sliding point (U-bolt with 4 nuts) for fixing the pipes with a maximum operating temperature up to 300 °C.

The U-bolts according ČSN130725.0 are supplied with 4 nuts DIN934.

### Use:

- steel pipes
- plastic pipes
- copper pipes

### Field:

- water, heating, gas
- waste pipes
- fixing points

### Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material:	Q195
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanicky pozinkováno / zinc plated

Obj. číslo Supply No.	Název Name		Rozteč Span C (mm)	Průměr potrubí Diameter of pipe DN	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	M Závít Thread	Hmotnost Weight (kg/pcs)	Nosnost Load capacity Fs (kg)	Nosnost Load capacity Ft (kg)	Balení Package (ks/pcs)
22400010	Trmen / U-bolt / DN10 M6 20 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	26	10	20	39,0	23	15	M6	0,027	20	100	10
22400015	Trmen / U-bolt / DN15 M6 25 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	31	15	25	44,5	26	15	M6	0,030	20	100	10
22400020	Trmen / U-bolt / DN20 M8 30 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	38	20	30	55,0	32	15	M8	0,065	40	200	10
22400025	Trmen / U-bolt / DN25 M8 36 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	44	25	36	60,0	34	15	M8	0,070	40	200	10
22400032	Trmen / U-bolt / DN32 M8 45 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	53	32	45	70,5	40	20	M8	0,081	40	200	10
22400040	Trmen / U-bolt / DN40 M10 51 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	61	40	51	80,5	45	20	M10	0,158	60	280	10
22400050	Trmen / U-bolt / DN50 M10 63 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	73	50	63	91,5	50	32	M10	0,177	60	280	10
22400065	Trmen / U-bolt / DN65 M12 80 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	92	65	80	116,0	64	40	M12	0,300	90	400	10
22400080	Trmen / U-bolt / DN80 M12 94 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	105	80	93	130,5	72	40	M12	0,350	90	400	10
22400100	Trmen / U-bolt / DN100 M16 116 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	132	100	116	164,0	90	50	M16	0,750	150	700	1
22400125	Trmen / U-bolt / DN125 M16 145 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	161	125	145	193,5	105	55	M16	0,860	150	700	1
22400150	Trmen / U-bolt / DN150 M16 170 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	186	150	170	221,0	120	55	M16	0,960	150	700	1
22400200	Trmen / U-bolt / DN200 M20 227 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	247	200	227	283,5	150	60	M20	1,950	250	1000	1
22400250	Trmen / U-bolt / DN250 M20 284 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	304	250	284	342,0	180	65	M20	2,320	250	1000	1
22400300	Trmen / U-bolt / DN300 M20 334 mm, ČSN130725.0 pozink	zinc plated	354	300	334	392,0	205	65	M20	2,640	250	1000	1
22400350	Trmen / U-bolt / DN350 M20 365 mm ČSN130725.0 pozink	zinc plated	385	350	365	422,5	220	70	M20	2,840	250	1000	1

Uvedená nosnost je pouze informativní a je vypočtena pro trmeny z oceli 11 373.0 pro nejvyšší pracovní teplotu 300 °C. / The load capacity is only for information and calculated for the pipe clamps of steel 11 373 for the maximum working temperature of 300 °C.

22402010	Trmen / U-bolt / DN10 M6 20 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	26	10	20	39,0	23	15	M6	0,027	-	-	1
22402015	Trmen / U-bolt / DN15 M6 25 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	31	15	25	44,5	26	15	M6	0,030	-	-	1
22402020	Trmen / U-bolt / DN20 M8 30 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	38	20	30	55,0	32	15	M8	0,065	-	-	1
22402025	Trmen / U-bolt / DN25 M8 36 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	44	25	36	60,0	34	15	M8	0,070	-	-	1
22402032	Trmen / U-bolt / DN32 M8 45 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	53	32	45	70,5	40	20	M8	0,081	-	-	1
22402040	Trmen / U-bolt / DN40 M10 51 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	61	40	51	80,5	45	20	M10	0,158	-	-	1
22402050	Trmen / U-bolt / DN50 M10 63 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	73	50	63	91,5	50	32	M10	0,177	-	-	1
22402065	Trmen / U-bolt / DN65 M12 63 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	92	65	80	116,0	64	40	M12	0,300	-	-	1
22402080	Trmen / U-bolt / DN80 M12 94 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	105	80	93	130,5	72	40	M12	0,350	-	-	1
22402100	Trmen / U-bolt / DN100 M16 116 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	132	100	116	164,0	90	50	M16	0,750	-	-	1
22402125	Trmen / U-bolt / DN125 M16 145 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	161	125	145	193,5	105	55	M16	0,860	-	-	1
22402150	Trmen / U-bolt / DN150 M16 170 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	186	150	170	221,0	120	55	M16	0,960	-	-	1
22402200	Trmen / U-bolt / DN200 M20 227 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	247	200	227	283,5	150	60	M20	1,950	-	-	1
22402250	Trmen / U-bolt / DN250 M20 284 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	304	250	284	342,0	180	65	M20	2,320	-	-	1
22402300	Trmen / U-bolt / DN300 M20 334 mm, ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	354	300	334	392,0	205	65	M20	2,640	-	-	1
22402350	Trmen / U-bolt / DN350 M20 365 mm ČSN130725.0 NEREZ A2	stainless	385	350	365	422,5	220	70	M20	2,840	-	-	1

### Montážní postup / Mounting procedure:

