


UCHYCENÍ POTRUBÍ - OCELOVÉ OBJÍMKY

CLAMPING OF STEEL PIPING – STEEL PIPE CLAMPS

PRYŽOVÝ PROFIL RUBBER PROFILE

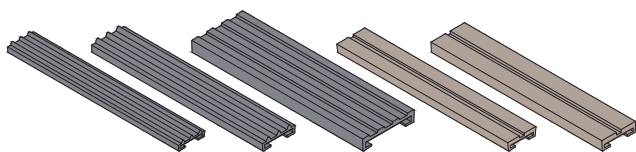


Popis:

Pryžové EPDM a silikonové profily slouží k tlumení a přerušení vedení vibrací z potrubí do stavební konstrukce. Silikonové profily dále slouží díky svému tvaru a nízkému tření silikonu k vytvoření kluzných závěsů.

Description:

Rubber EPDM and silicone profiles serve to soundproofing and interrupting the conduction of vibration from the pipeline to the building structure. Furthermore, the silicone profiles are designed to create sliding attachment of pipeline due to their shape and low friction.

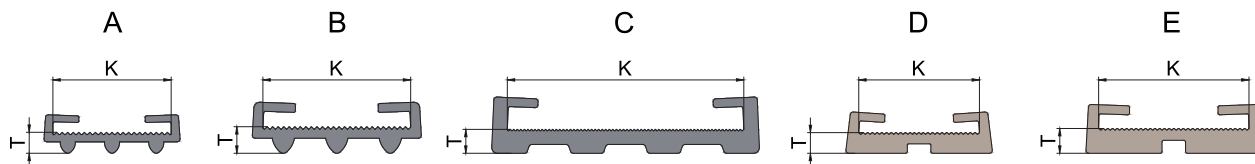

Technické údaje silikonové tlumící vložky / Technical data of silicone lining:

Materiál / Material:	silikon / silicone
Chování při požáru / Reaction to fire:	dle DIN 4102:1998 třída stavebních hmot B2 / building material class B2
Použití v rozmezí teplot / Use within temperature range:	od/ from -50 °C do/to +225 °C
Tvrdość pryžové vložky / Hardness of rubber lining:	60° ± 5 Shore A / 15 s

Technické údaje pryžové tlumící vložky / Technical data of rubber lining:

Materiál / Material:	EPDM
Chování při požáru / Reaction to fire:	dle DIN 4102:1998 třída stavebních hmot B2 / class of building materials B2
Použití v rozmezí teplot / Use in the temperature range:	od/ from -50 °C do/to +120 °C
Tvrdość pryžové vložky / Hardness of rubber lining:	45° ± 5 Shore A / 15s
Ochrana proti hluku / Noise protection:	DIN 4109

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Typ Type	K (mm)	T (mm)	Použití v rozmezí teplot Use in the temperature range (°C)	Balení Package (m)
40102006	Pryžový profil EPDM / rubber profile / 20 x 3,5 mm (černý/black)	A	20	3,5	od -50 °C do +120 °C	30
40102506	Pryžový profil EPDM / rubber profile / 25 x 4,5 mm (černý/black)	B	25	4,5	od -50 °C do +120 °C	30
40104004	Pryžový profil EPDM / rubber profile / 40 x 4,0 mm (černý/black) MASIV	C	40	4,0	od -50 °C do +120 °C	50
40202000	Pryžový profil silikonový/kluzný / silicone/sliding rubber profile / 20 x 3,5 mm (šedý/gray)	D	20	3,5	od -50 °C do +225 °C	50
40202500	Pryžový profil silikonový/kluzný / silicone/sliding rubber profile / 25 x 4,5 mm (šedý/gray)	E	25	4,5	od -50 °C do +225 °C	50

