


**SEDLOVÝ ÚCHYT ST STŘEŠNÍ**  
**SADDLE CLAMP ST, ROOF TYPE**

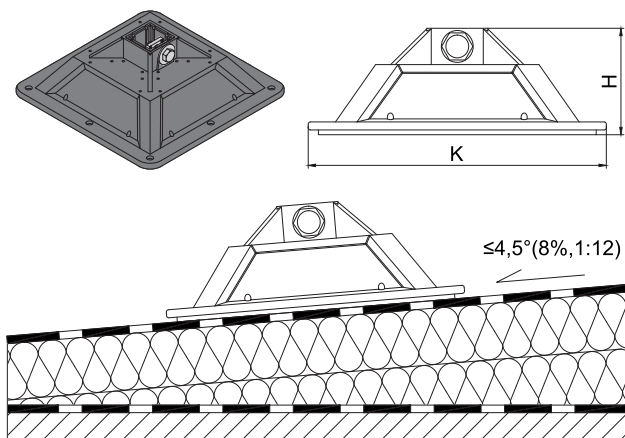

**Popis:**

Sedlový úchyt ST střešní je ideální pro zhotovení různých variant upevnění na ploché střeše. Je vhodný do sklonu střechy 1/12. Sedlový úchyt je odolný vůči UV záření a korozi. Sedlové úchyty jsou dodávány včetně 1ks šroubu DIN933, 1ks podložky a 1ks jezdce k nosniku ST.

**Description:**

The saddle clamp ST roof type is a fast solution for a variety of rooftop applications. Maximum recommended use on sloped rooftops with less than 1/12 pitch unless there is a structural attachment of the supports to the roof structure. The saddle clamp ST roof type is UV stable, corrosion resistant, and durable over an extensive temperature range. The Saddle clamps ST roof type are supplied with 1pcs of metric bolts DIN933, 1pcs washers and 1pcs slide nuts for fixing rails ST.

**Použití:**

- ploché střechy

**Use:**


- flat roof

**Technické údaje / Technical data:**


Materiál / Material:	Polyethylen, Polypropylen, ocel / Polyethylene, Polypropylene, steel
Povrchová úprava / Surface coating:	žárově pozinkováno / hot-dip galvanized
Maximální dovolené zatížení / Maximum safe static load:	3,3 kN / 3,3 kN
Použití v rozmezí teplot / SUse within temperature range:	od -34 °C do 54 °C / from -34 °C to 54 °C

Obj. číslo Supply No.	Název Name	H (mm)	K x K (mm)	Vhodné pro profil Suitable for profile	Balení Package (ks/pcs)
35360422	Sedlový úchyt ST střešní / Saddle clamp ST, roof type	117	314 x 314	ST41x41, 2xST41x21	1

**Montážní postup / Mounting procedure:**

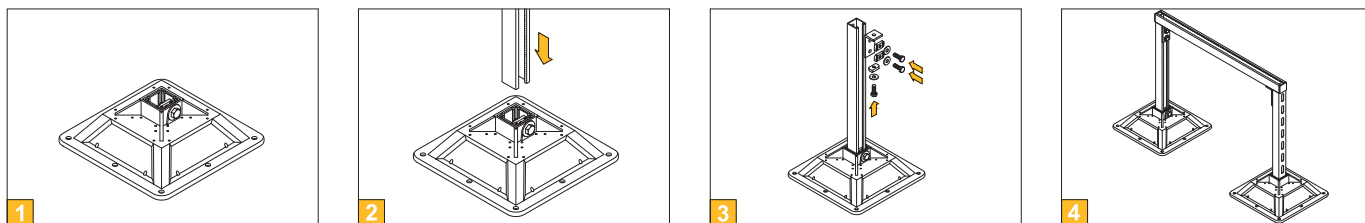

**SEDLOVÝ ÚCHYT ST STŘEŠNÍ UNIVERSAL**  
**SADDLE CLAMP ST UNIVERSAL, ROOF TYPE**

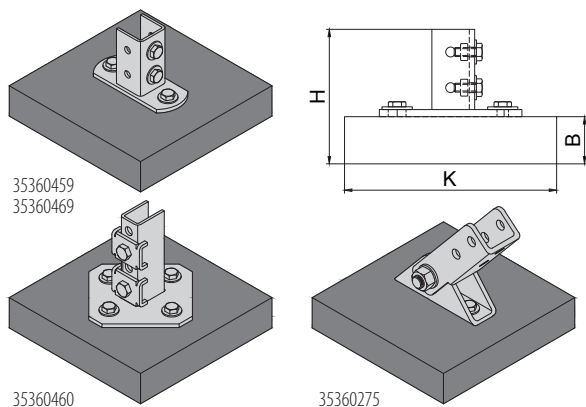

**Popis:**

Sedlový úchyt ST střešní UNIVERSAL je ideální pro zhotovení různých variant upevnění na ploché střeše. Sedlový úchyt je odolný vůči klimatickému podnebí a mechanickému poškození.

**Description:**

Saddle clamp ST UNIVERSAL, roof type is ideal for making various flat roof mounting options. Product is resistant to mechanical damage and climatic conditions.

**Použití:**

- ploché střechy

**Use:**

- flat roof

**Technické údaje / Technical data:**

Materiál / Material:	podstava z recyklovaného měkčeného PVC (kabelová drt) / base made of recycled soft PVC (wire grit) sedlový úchyt z oceli s povrchovou úpravou galvanický pozink / saddle clamp made of steel with zinc plated coating
----------------------	--

Obj. číslo Supply No.	Název Name	B (mm)	H (mm)	K x K (mm)	Vhodné pro profil Suitable for profile	Balení Package (ks/pcs)
35360459	Sedlový úchyt ST střešní UNIVERSAL / Saddle clamp ST UNIVERSAL, roof type / 38x40, 40x60	53	149	238 x 238	38x40, 40x60, ST41x21-82	1
35360469	Sedlový úchyt ST MASIV střešní UNIVERSAL / Saddle clamp ST MASIV UNIVERSAL, roof type / 38x40, 40x60	53	151	238 x 238	38x40, 40x60, ST41x21-82	1
35360460	Sedlový úchyt ST střešní STABIL (4 otvory) / Saddle clamp ST STABIL, roof type /	53	190	238 x 238	ST41x62	1
35360275	Sedlový úchyt ST střešní kloubový / Saddle clamp ST articulated, roof type /	53	-	238 x 238	38x40, 40x60, ST41x21-82	1

**Montážní postup / Mounting procedure:**

