


STAHOVACÍ SVORKA C TIGHTENING CLAMP TYPE C

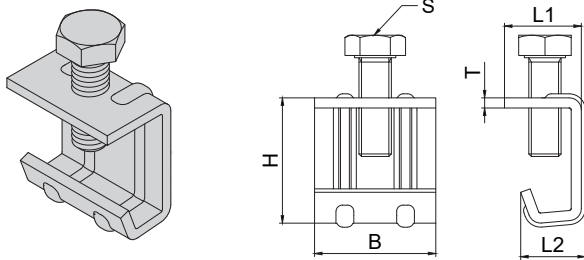

Popis:

Stahovací svorka C je určena pro spojení přírubových listů hranatého vzduchotechnického potrubí. Vhodná pro všechny velikosti přírubových listů.

Description:


Tightening clamp type C is designed for the connection of flange rails of rectangular air piping. Suitable for all sizes of flange rails.

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material:	Q235B/V2A (1.4301)
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanicky pozinkováno / zinc plated

Obj. číslo Supply No. pozink / zinc plated	Obj. číslo Supply No. nerez / V2A / stainless	Název Name	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S Šroub Screw (mm)	T (mm)	Balení Package (ks/pcs)
22040060	22040160	Stahovací svorka C / Tightening clamp type C	30	31	19	15	M8x25 mm	2,5	100

PRYŽOVÝ PROFIL PRO NOSNÍKY RUBBER PROFILE FOR FIXING RAILS

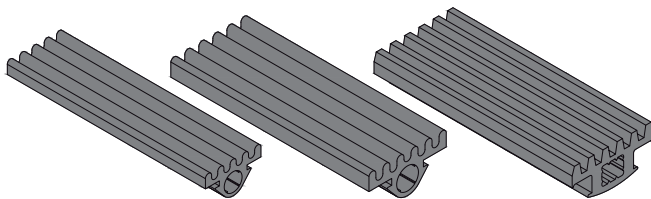

Popis:


Pryžový profil je určen pro aplikaci do montážního nosníku nebo na závitové tyče při montáži hranatého vzduchotechnického potrubí. Je určen pro pohlcování hluku a vibrací.

Description:


Rubber profile is designed for application onto the fixing rail or on the threaded rod during mounting of rectangular air pipings. It is designed for absorbing noise and vibrations.

Technické údaje / Technical data:


Materiál / Material:	EPDM pryž / rubber EPDM
----------------------	-------------------------



27x18; 28x30




38x40; 40x60

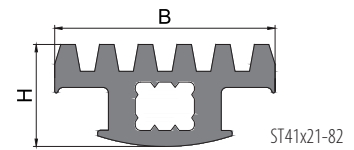

ST41x21-82

Obj. číslo Supply No.	Název Name	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro profil Suitable for profile	Balení Package (m)
40303000	Pryžový profil pro nosníky / Rubber profile for fixing rails / 27x18, 28x30	28	16,0	27x18, 28x30	30
40303001	Pryžový profil pro nosníky / Rubber profile for fixing rails / 38x40, 40x60	39	19,5	38x40, 40x60	30
40303002	Pryžový profil pro nosníky / Rubber profile for fixing rails / ST41x21,41,62,82	41	19,0	ST41x21, 41, 62, 82	30

PRYŽOVÝ PROFIL RÝHOVANÝ, PODKLADOVÝ GROOVED RUBBER PAD

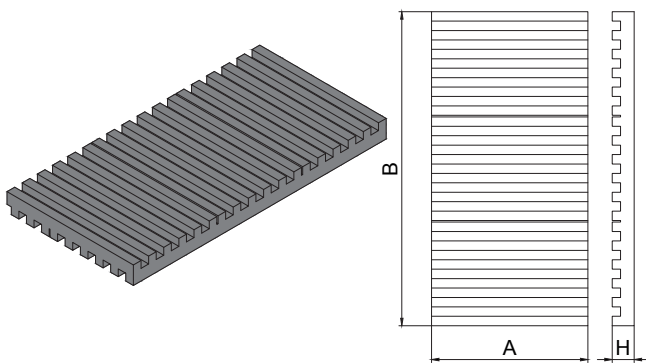

Popis:

Kvalitní gumové profily z oboustranně rýhované gumy. Vynikají v pevnosti v tahu a elasticitě. Pryžový profil je vhodný jako podklad a odizolování všech točivých strojů jako jsou ventilátory a rotační rekuperační výměníky i celé vzduchotechnické jednotky

Description:

High-quality rubber profiles made from double-sided grooved rubber. They excel in tensile strength and elasticity. Rubber profile is suitable as a base and insulation for all rotating machines such as fans and rotary heat exchangers, as well as entire air handling units.

Obj. číslo Supply No.	Název Name	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Balení Package (ks/pcs)
40400075	Pryžový profil rýhovaný, podkladový / Grooved rubber pad / 75x150 mm (černý / black)	75	150	10,5	160
40400150	Pryžový profil rýhovaný, podkladový / Grooved rubber pad / 150x300 mm (černý / black)	150	300	10,5	40
40400300	Pryžový profil rýhovaný, podkladový / Grooved rubber pad / 300x600 mm (černý / black)	300	600	10,5	10