
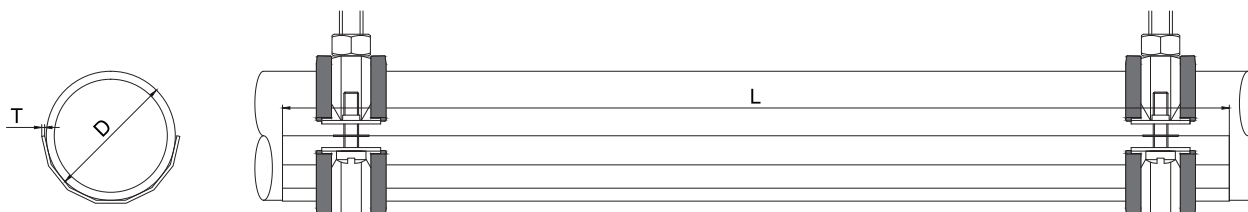


**PODPŮRNÝ ŽLAB**  
**SUPPORTING GALVANIZED CHANNELS**

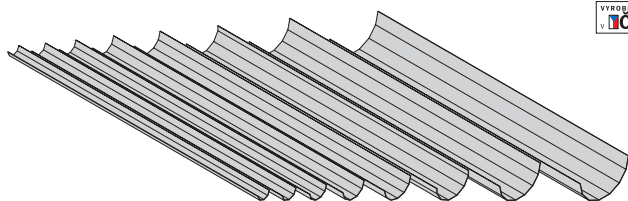

**Popis:**

Podpůrný žlab se aplikuje mezi objímku a plastovou trubku a zamezuje prověšení plastového potrubí, které díky podpůrnému žlabu je možno kotvit až po 2m vzdálenostech jednotlivých kotevnicích bodů.

**Description:**

The supporting galvanized channel is applied between pipe clamp and plastic pipe. This channel prevents deflection of the plastic pipe and distance between each anchor points can be until 2m.

**Technické údaje / Technical data:**

Materiál / Material:	DX51D + Z100
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanicky pozinkováno / zinc plated

Obj. číslo Supply No.	Název Name	D (mm)	L (mm)	T (mm)	Počet segmentů Number of segments	Balení Package (ks/pcs)
77200116	Podpůrný žlab / Supporting galvanized channel / 16 x 2000 mm, pozink / zinc plated	16	2000	0,5	4	25
77200120	Podpůrný žlab / Supporting galvanized channel / 20 x 2000 mm, pozink / zinc plated	20	2000	0,5	4	25
77200125	Podpůrný žlab / Supporting galvanized channel / 25 x 2000 mm, pozink / zinc plated	25	2000	0,5	5	25
77200132	Podpůrný žlab / Supporting galvanized channel / 32 x 2000 mm, pozink / zinc plated	32	2000	0,5	5	25
77200140	Podpůrný žlab / Supporting galvanized channel / 40 x 2000 mm, pozink / zinc plated	40	2000	0,5	6	20
77200150	Podpůrný žlab / Supporting galvanized channel / 50 x 2000 mm, pozink / zinc plated	50	2000	0,5	6	20
77200163	Podpůrný žlab / Supporting galvanized channel / 63 x 2000 mm, pozink / zinc plated	63	2000	0,5	7	15
77200175	Podpůrný žlab / Supporting galvanized channel / 75 x 2000 mm, pozink / zinc plated	75	2000	0,5	7	15

