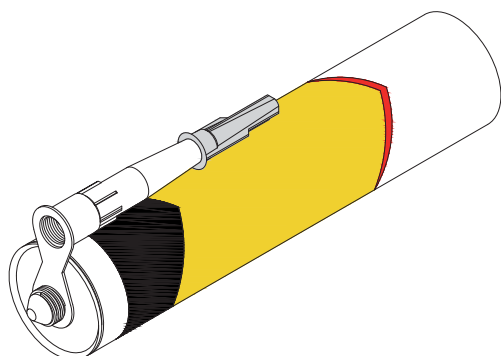


POLYURETANOVÝ TMEL 50 FC
POLYURETHANE 50 FC

Popis:

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Po vytvrzení přetíratelný. Vysokomodulový, rychle vytvrzující; odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření. Vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace.

Použití:

- Tmelení dilatačních spár v betonu, kamenných soklů, parapetů, schodišť apod.
- Tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem.
- Podklad musí být čistý, bez volných částic prachu, mastnot, oleje. Velmi savé materiály opatřit penetrací.


Description:

Single-component sealant sealant based on polyurethane. Hardens through vulcanisation of the air moisture, creates permanently firm, elastic joint. After curing, it is overcoatable. High-modulus, fast-hardening; resistant to weathering, UV radiation. High adhesion to various building materials and their combinations.

Use:

- Sealing of expansion joints in concrete, stone plinths, window sills, staircases, etc.
- Sealing of joints between wood, concrete, masonry, metals, plastics, glass.
- The substrate must be clean, free of dust, grease and oil. Provide very absorbent materials with penetration coating.

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Balení Package (ks/pcs)
21903020	Polyuretanový tmel PU 50 FC - šedý / Polyurethane sealant PU 50 FC - grey / 300ml DISTYK	12
21903022	Polyuretanový tmel PU 50 FC - bílý / Polyurethane sealant PU 50 FC - white / 300ml DISTYK	12
21903024	Polyuretanový tmel PU 50 FC - hnědý / Polyurethane sealant PU 50 FC - brown / 300ml DISTYK	12
21903026	Polyuretanový tmel PU 50 FC - černý / Polyurethane sealant PU 50 FC - black / 300ml DISTYK	12
21903028	Polyuretanový tmel PU 50 FC - antracit / Polyurethane sealant PU 50 FC - antracite / 300ml DISTYK	12

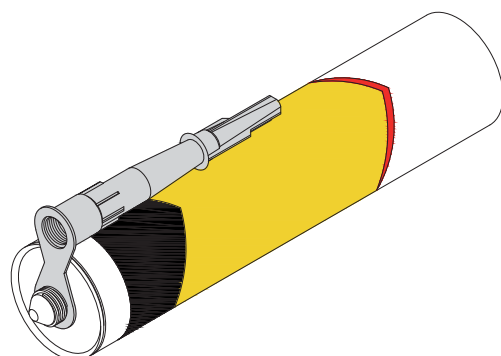SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON
SANITARY NEUTRAL SILICONE

Popis:

Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, akrylátových van, keramických umyvadel, obkladů a spár v sanitárním prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, WC, prádelny apod. K těsnění chladírenských boxů a ve zdravotnictví. Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům jako ocel, zdivo, glazované povrchy, plasty, akryláty apod. Nezpůsobuje oxidaci kovů.

- Výborná odolnost v sanitárním prostředí
- Téměř bez zápachu, nepřetíratelný
- Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům
- Pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými přípravky

Description:

For sealing stainless steel parts of swimming pools, sinks, acrylic bathtubs, ceramic washbasins, tiles, and joints in sanitary environments such as bathrooms, kitchens, toilets, and laundries. Suitable for sealing refrigeration units and applications in the healthcare sector. Offers high adhesion to construction materials such as steel, masonry, glazed surfaces, plastics, acrylics, etc. Does not cause metal oxidation.

- Excellent resistance in sanitary environments
- Almost odorless, non-paintable
- Permanently elastic, resistant to moisture, water, weather conditions, and UV radiation
- Very high adhesion to various construction materials
- To extend the durability of sanitary silicones, clean only with neutral or alcohol-based cleaners

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Balení Package (ks/pcs)
21904010	Sanitární neutrální silikon - bílý / Sanitary neutral silicone - white / 280ml	12
21904030	Sanitární neutrální silikon - transparentní / Sanitary neutral silicone - transparent / 280ml	12