


**KANALIZAČNÍ VPUŠŤ DN110 – BOČNÍ**  
**CANALIZATION DRAIN DN110 – LATERAL**

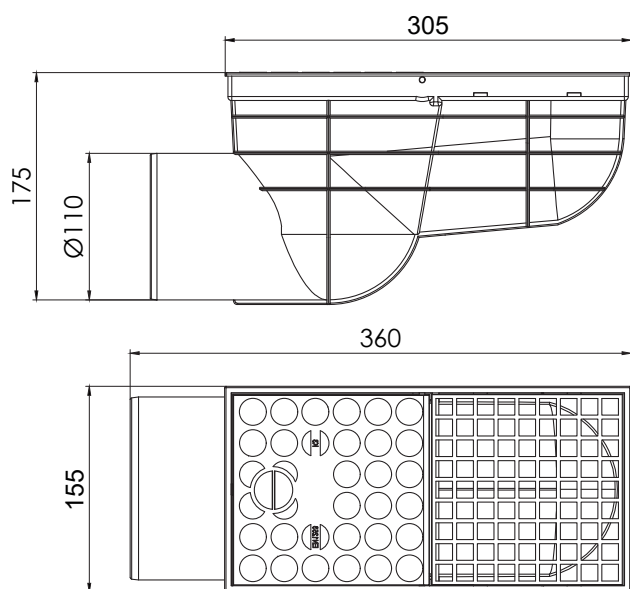

**Popis:**

Výrobek je určen pro odvádění dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňující připojení okapových svodů. Vnitřní protizápachová suchá klapka zabraňuje zpětnému proudění vodních par (proti vzdušné vodě), korozních plynů a zápachu z kanalizační vpuště.

**Vlastnosti:**

- Stavební výška 175 mm.
- Odpadová trubka – průměr 110 mm.
- Excentrické kroužky pro napojení okapového svodu – průměr 75–110 mm.
- Mřížka na zachycení nečistoty.
- Suchá klapka proti vzdušné vodě a šíření zápachu z kanalizace.
- Materiál obsahuje UV stabilizátory zabraňující vyblednutí povrchu lapače.

**Description:**

The product is intended for drainage of rain water (surface water) into sewerage systems outside buildings. Allows connection of gutter downspouts. Inside anti-odor dry flap prevents backflow of water vapor (anti-surge water), corrosive gases and odors from the sewerage drains.

**Properties:**

- Building height 175 mm.
- Waste pipe - diameter 110 mm.
- Eccentric rings for connecting of gutter downspout - diameter 75 - 110 mm.
- Grid for caught dirt and dust.
- Dry flap against the surge of water and odors from sewage.
- The material contains UV stabilizers prevent fading of the surface drain.

**Technické údaje / Technical data:**

Materiál / Material:	HDPE s UV stabilizátorem / HDPE with UV stabilizer
Rozměry / Sizes:	360 x 155 x 175 mm
Vstup / Input:	75–110 mm
Výstup / Output:	110 mm
Třída zatížení / Complies with:	ČSN EN 1451-1, zátěžová třída K3 / load class K3

Obj. číslo Supply No.	Název Name	S (mm)	Balení Package (ks/pcs)
99030170	Kanalizační vpuště DN110 / Canalization drain DN110 / boční / lateral	110	4