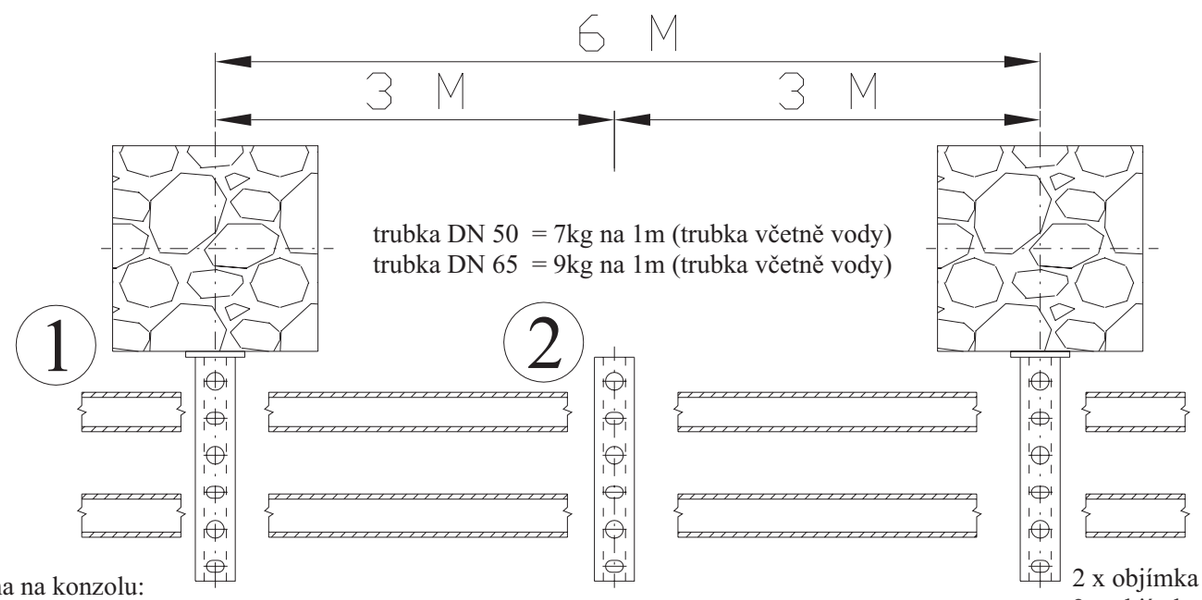

trubka DN 50 = 7kg na 1m (trubka včetně vody)
trubka DN 65 = 9kg na 1m (trubka včetně vody)

Váha na konzolu:
(6x 7kg)x2 + (6x 9kg)x2 = 84 + 108 = 192 kg

celkem 192 kg - únosnost podpůrného nosníku 62 kg = 130 kg

Únosnost konzoly profilu 40x40x400 v případě zavěšení 2x 2objímky činí dle grafu únosnosti maximálně 180kg.

Uvedené zatížení je stanoveno s koeficientem bezpečnosti 2.

Váha na nosník s přihlédnutím na nosnost trapézového plechu (max 62 kg):

Únosnost nosníku profilu 40x40x cca 0.5m v případě zavěšení 2x 2objímky činí dle grafu únosnosti maximálně 170kg.

Uvedené zatížení je stanoveno s koeficientem bezpečnosti 2.

1
2 x objímka DN 65
2 x objímka DN 50
1 x konzola 40x40x400mm
2 x svorníková kotva FBN
4 x sestava

2
2 x objímka DN 65
2 x objímka DN 50
1 x nosník 40x40x cca 0.5m
2 x trapézový závěs
2 x příčný čep
2 x závitová tyč
6 x matice , podložka
4 x sestava

DNE:	09.11.2005	**FORMÁT:**	***vlastní***	KOŇAŘÍK® závěsová technika
KRESLIL:	Jan Haleš	**ÚČEL:**	Kolejka	
SCHVÁLIL:		**ČÍSLO ZAKÁZKY:**		**MĚŘÍTKO:**
NÁZEV VÝKRESU:	***Sestava uložení potrubí***			***vlastní***
ČÍSLO VÝKRESU:	***AKCE: hala DAIDO pro firmu Kolejka - Takenaka***			**LIST:**