


## NOUZOVÝ S-HÁK SAFE S-HOOK

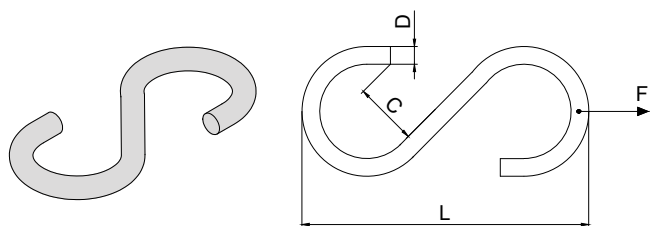

### Popis:

Jednoduchý závěsný prvek s mnohostranným využitím.

### Description:


Simple hanging element with versatile use.

### Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material:	ocel S235JR / steel S235JR
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanický zinkochromát / galvanic zincchromate

Obj. číslo Supply No.	Název Name	C (mm)	D (mm)	F (kg)	L (mm)	Balení Package (ks/pcs)
R2002010	Nouzový S-hák / Safe S-hook / 2,0 mm pozink	4	2,5	10	23	100
R2003010	Nouzový S-hák / Safe S-hook / 3,0 mm pozink	5	3,0	15	30	100
R2004010	Nouzový S-hák / Safe S-hook / 4,0 mm pozink	7	4,0	25	35	100
R2005010	Nouzový S-hák / Safe S-hook / 5,0 mm pozink	9	5,0	40	45	100
R2006010	Nouzový S-hák / Safe S-hook / 6,0 mm pozink	12	6,0	65	55	100
R2007010	Nouzový S-hák / Safe S-hook / 7,0 mm pozink	14	7,0	90	65	50
R2008010	Nouzový S-hák / Safe S-hook / 8,0 mm pozink	16	8,0	120	75	50

## LUSTROVÝ HÁK SE ZÁVÍTEM HOOK WITH THREAD

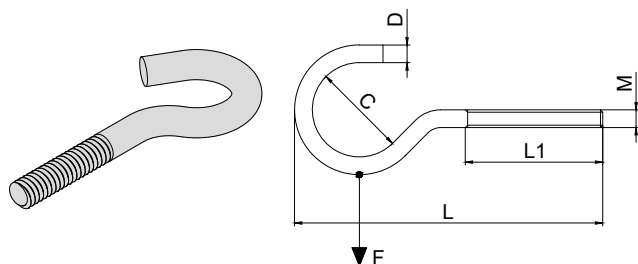

### Popis:

Jedná se závěsný, vázací, spojovací či napínací prvek.

### Description:


It is a hanging, binding, connecting or tensioning element.

### Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material:	ocel S235JR / steel S235JR
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanický zinkochromát / galvanic zincchromate

Obj. číslo Supply No.	Název Name	C (mm)	D (mm)	F (kg)	L (mm)	L1 (mm)	M Závit Thread	Balení Package (ks/pcs)
R2000650	Lustrový hák se závitem / Hook with thread / M6x50 mm pozink	18	5,0	40	50	20	M6	50
R2000660	Lustrový hák se závitem / Hook with thread / M6x60 mm pozink	18	5,0	40	60	30	M6	50
R2000885	Lustrový hák se závitem / Hook with thread / M8x80 mm pozink	22	6,8	80	80	40	M8	25
R2000898	Lustrový hák se závitem / Hook with thread / M8x100 mm pozink	25	6,8	80	100	60	M8	25

## KARABINA HASIČSKÁ FIRE CARBINE

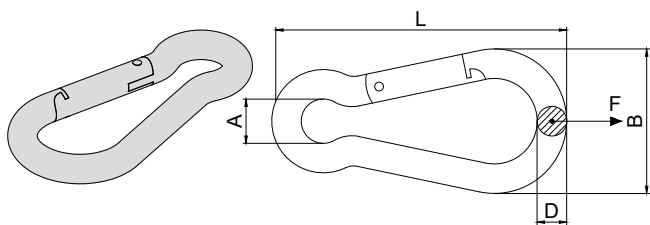

### Popis:

Vyznačující se velkou světlostí a pro svou vysokou únosnost využitelná pro různé typy navijáků či vlečných zařízení, zavěšení řetězů pro houpačky, lanových konstrukcí apod.

### Description:

For its high load bearing capacity it is used for various types of winches or towing equipment, hanging chains for swings, rope structures, etc.

### Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material:	ocel S235JR / steel S235JR
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanický zinkochromát / galvanic zincchromate

Obj. číslo Supply No.	Název Name	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (kg)	L (mm)	Balení Package (ks/pcs)
R2000440	Karabina požární / Fire carbine / DIN5299C 4x40 mm	6	20	4	70	40	100
R2000550	Karabina požární / Fire carbine / DIN5299C 5x50 mm	8	25	5	90	50	100
R2000551	Karabina požární / Fire carbine / DIN5299C 6x60 mm	9	30	6	120	60	100
R2000552	Karabina požární / Fire carbine / DIN5299C 7x70 mm	11	35	7	180	70	50
R2000553	Karabina požární / Fire carbine / DIN5299C 8x80 mm	12	40	8	250	80	50
R2000554	Karabina požární / Fire carbine / DIN5299C 9x90 mm	14	45	9	300	90	25
R2000555	Karabina požární / Fire carbine / DIN5299C 10x100 mm	16	50	10	350	100	25