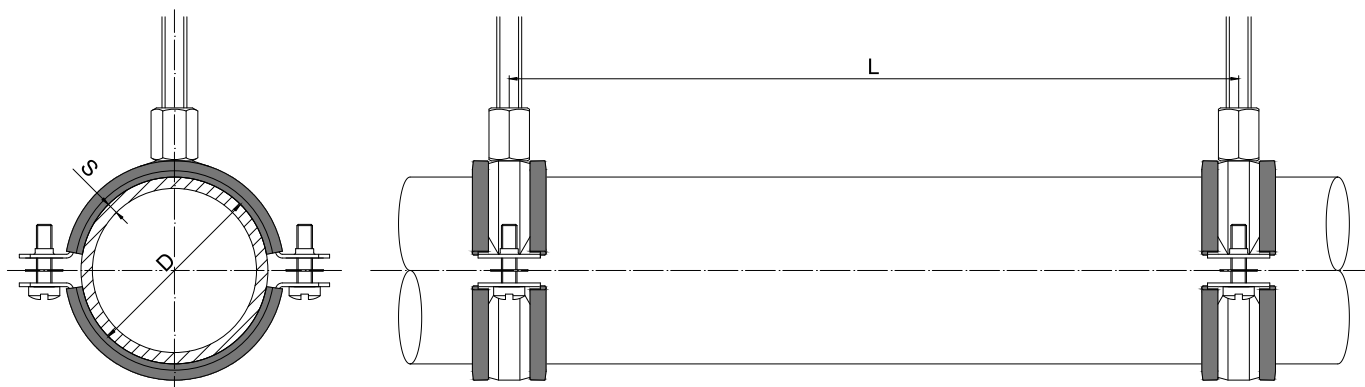


**JMENOVITÉ VELIKOSTI, VNĚJŠÍ PRŮMĚRY A VÁHY TRUBEK RŮZNÝCH TYPŮ**  
**NOMINAL SIZES, EXTERNAL DIAMETERS AND WEIGHTS OF DIFFERENT TYPES OF PIPES**

**Ocelová trubka dle DIN EN 10255/DIN 2440 / Threaded pipe DIN EN 10255/DIN 2440**

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	Hmotnost <sup>1)</sup> / Weight <sup>1)</sup>			L	
				prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	doporučená vzdálenost rec. support distance (m)	maximální vzdálenost max. support distance (m)
6	10,2	1/8"	2,00	0,41	0,44	0,59	1,00	1,50
8	13,5	1/4"	2,35	0,65	0,71	0,88	1,20	2,00
10	17,2	3/8"	2,35	0,85	0,97	1,17	1,35	2,25
15	21,3	1/2"	2,65	1,22	1,42	1,63	1,50	2,75
20	26,9	3/4"	2,65	1,58	1,95	2,20	1,80	3,00
25	33,7	1"	3,25	2,44	3,02	3,51	2,10	3,50
32	42,4	1 1/4"	3,25	3,14	4,15	4,86	2,40	3,75
40	48,3	1 1/2"	3,25	3,61	4,98	5,94	2,60	4,25
50	60,3	2"	3,65	5,10	7,31	8,83	3,00	4,75
65	76,1	2 1/2"	3,65	6,51	10,23	12,77	3,50	5,50
80	88,9	3"	4,05	8,47	13,59	17,08	3,80	6,00
100	114,3	4"	4,50	12,10	20,80	26,31	4,20	6,00
125	139,7	5"	4,85	16,20	29,47	35,45	4,50	6,00
150	165,1	6"	4,85	19,20	38,16	44,83	4,80	6,00

<sup>1)</sup> Hmotnost potrubí (plně vody s izolací) jsou doporučené hodnoty. Skutečná hmotnost závisí na použitém materiálu a tloušťce izolace. Pro přesné hodnoty kontaktujte výrobce potrubí a izolace.

<sup>1)</sup> Pipe weight (filled with water with insulation) are recommended values. The actual weight depends on the material used and the insulation thickness. Contact the pipe and insulation manufacturer for exact values.

**Ocelová trubka dle DIN EN 10220/DIN 2448 / Boiler pipe DIN EN 10220/DIN 2448**

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	Hmotnost <sup>1)</sup> / Weight <sup>1)</sup>			L	
				prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	doporučená vzdálenost rec. support distance (m)	maximální vzdálenost max. support distance (m)
6	10,2	1/8"	1,60	0,34	0,38	0,53	1,00	1,50
8	13,5	1/4"	1,80	0,52	0,60	0,77	1,20	2,00
10	17,2	3/8"	1,80	0,68	0,83	1,02	1,35	2,25
15	21,3	1/2"	2,00	0,96	1,19	1,40	1,50	2,75
20	26,9	3/4"	2,30	1,40	1,79	2,22	1,80	3,00
25	33,7	1"	2,60	1,99	2,63	3,12	2,10	3,50
32	42,4	1 1/4"	2,60	2,55	3,64	4,39	2,40	3,75
40	48,3	1 1/2"	2,60	2,93	4,39	5,39	2,60	4,25
50	60,3	2"	2,90	4,11	6,44	8,03	3,00	4,75
65	76,1	2 1/2"	2,90	5,24	9,12	11,70	3,50	5,50
80	88,9	3"	3,20	6,76	12,10	15,72	3,80	6,00
100	114,3	4"	3,60	9,83	18,83	24,25	4,20	6,00
125	139,7	5"	4,00	13,40	27,02	33,05	4,50	6,00
150	168,3	6"	4,50	18,20	38,37	43,66	4,90	6,00
200	219,1	8"	6,30	33,10	67,75	72,95	5,50	6,00
250	273,0	10"	6,30	41,40	96,11	104,15	5,90	6,00
300	323,9	12"	7,10	55,50	131,57	141,56	6,00	6,00
350	355,6	14"	8,00	68,60	160,95	170,74	6,00	6,00
400	406,4	16"	8,80	86,30	207,05	217,91	6,00	6,00
450	457,0	18"	10,00	110,00	262,67	274,44	6,00	6,00
500	508,0	20"	11,00	135,00	323,79	335,87	6,00	6,00
600	610,0	24"	12,50	184,00	457,26	471,16	6,00	6,00

<sup>1)</sup> Hmotnost potrubí (plně vody s izolací) jsou doporučené hodnoty. Skutečná hmotnost závisí na použitém materiálu a tloušťce izolace. Pro přesné hodnoty kontaktujte výrobce potrubí a izolace.

<sup>1)</sup> Pipe weight (filled with water with insulation) are recommended values. The actual weight depends on the material used and the insulation thickness. Contact the pipe and insulation manufacturer for exact values.