


SEDLOVÝ ÚCHYT ST STŘEŠNÍ
SADDLE CLAMP ST, ROOF TYPE

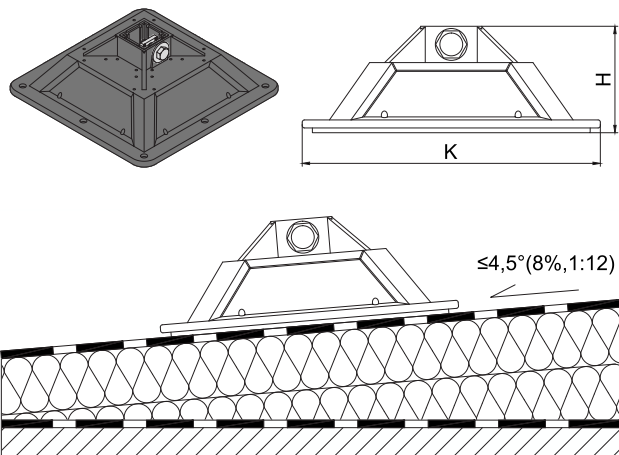

Popis:

Sedlový úchyt ST střešní je ideální pro zhotovení různých variant upevnění na ploché střeše. Je vhodný do sklonu střechy 1/12. Sedlový úchyt je odolný vůči UV záření a korozi. Sedlové úchyty jsou dodávány včetně 1ks šroubu DIN933, 1ks podložky a 1ks jezdce k nosníku ST.

Description:

The saddle clamp ST roof type is a fast solution for a variety of rooftop applications. Maximum recommended use on sloped rooftops with less than 1/12 pitch unless there is a structural attachment of the supports to the roof structure. The saddle clamp ST roof type is UV stable, corrosion resistant, and durable over an extensive temperature range. The Saddle clamps ST roof type are supplied with 1pcs of metric bolts DIN933, 1pcs washers and 1pcs slide nuts for fixing rails ST.

Použití:

- ploché střechy

Use:


- flat roof

Technické údaje / Technical data:


Materiál / Material:	Polyethylen, Polypropylen, ocel / Polyethylene, Polypropylene, steel
Povrchová úprava / Surface coating:	žárově pozinkováno / hot-dip galvanized
Maximální dovolené zatížení / Maximum safe static load:	3,3 kN / 3,3 kN
Použití v rozmezí teplot / Use within temperature range:	od -34 °C do 54 °C / from -34 °C to 54 °C

Obj. číslo Supply No.	Název Name	H (mm)	K x K (mm)	Vhodné pro profil Suitable for profile	Balení Package (ks/pcs)
35360422	Sedlový úchyt ST střešní / Saddle clamp ST, roof type	117	314 x 314	ST41x41, 2xST41x21	1

Montážní postup / Mounting procedure:

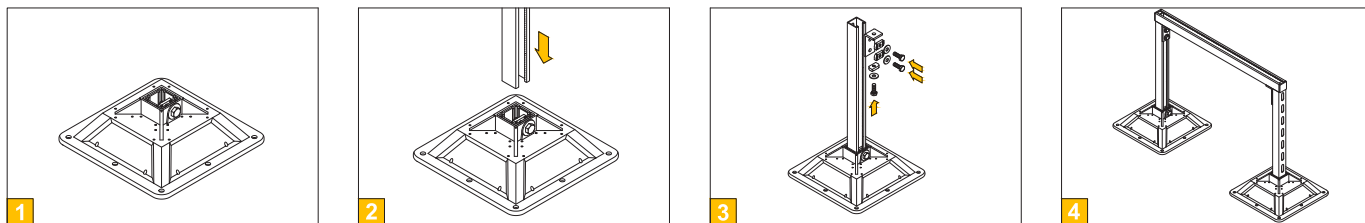

SEDLOVÝ ÚCHYT ST STŘEŠNÍ UNIVERSAL
SADDLE CLAMP ST UNIVERSAL, ROOF TYPE

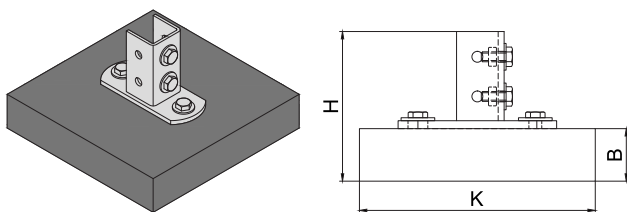

Popis:

Sedlový úchyt ST střešní UNIVERSAL je ideální pro zhotovení různých variant upevnění na ploché střeše. Sedlový úchyt je odolný vůči klimatickému podnebí a mechanickému poškození. Sedlové úchyty ST střešní UNIVERSAL jsou dodávány již smontované včetně 2ks šroubu DIN933, 2ks podložek a 2ks jezdce k nosníku ST. Je možné místo sedlového úchytu ST UNIVERSAL namontovat jiný typ sedlového úchytu, tak aby vyhovoval danému typu použitého nosníku.

Description:

Saddle clamp ST UNIVERSAL, roof type is ideal for making various flat roof mounting options. Product is resistant to mechanical damage and climatic conditions. The Saddle clamp ST UNIVERSAL, roof type is already assembled, product include 2pcs of metric bolts DIN933, 2pcs washers and 2pcs slide nuts for fixing rails ST. It is possible to install a different type of saddle clamp instead of saddle clamp ST UNIVERSAL, so different type of fixing rail can be use.

Použití:

- ploché střechy

Use:

- flat roof

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material:	podstava z recyklovaného měkčeného PVC (kabelová drt) / base made of recycled soft PVC (wire grit) sedlový úchyt z oceli s povrchovou úpravou galvanický pozink / saddle clamp made of steel with zinc plated coating
----------------------	---

Obj. číslo Supply No.	Název Name	B (mm)	H (mm)	K x K (mm)	Vhodné pro profil Suitable for profile	Balení Package (ks/pcs)
35360457	Sedlový úchyt ST střešní UNIVERSAL / Saddle clamp ST UNIVERSAL, roof type	53	151	238 x 238	ST41x21, 41, 62, 82	1

Montážní postup / Mounting procedure:

