



OCELOVÉ LANO STEEL ROPE

DIN3053 - 1x19



DIN3055 - 6x7+FC



Popis:

Pro rychlé a snadné upevnění na různé typy upevňovacích bodů.

Description:



For quick and easy attachment to various types of fixing points.

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material:	vysokouhliková ocel / high carbon steel
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanický zinkochromát / galvanic zincchromate

Obj. číslo Supply No.	Název Name	D (mm)	Pracovní nosnost Working load (kg)	Balení Package (m)
R2500010	Ocelové lano / Steel rope / (1x19) 1,00 mm pozink	1,00	25	400
R2500012	Ocelové lano / Steel rope / (1x19) 1,25 mm pozink	1,25	35	400
R2500016	Ocelové lano / Steel rope / (1x19) 1,60 mm pozink	1,60	60	400
R2500020	Ocelové lano / Steel rope / (6x7+FC) 2,00 mm pozink	2,00	60	200
R2500032	Ocelové lano / Steel rope / (6x7+FC) 3,15 mm pozink	3,00	150	100
R2500040	Ocelové lano / Steel rope / (6x7+FC) 4,00 mm pozink	4,00	240	100
R2500050	Ocelové lano / Steel rope / (6x7+FC) 5,00 mm pozink	5,00	380	100
R2500063	Ocelové lano / Steel rope / (6x7+FC) 6,30 mm pozink	6,30	590	100
R2500080	Ocelové lano / Steel rope / (6x7+FC) 8,00 mm pozink	8,00	950	50

ŘETĚZ SVAŘOVANÝ WELDED CHAIN

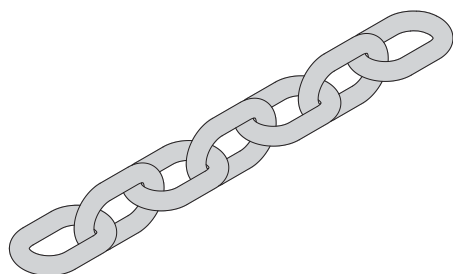

Popis:

Mnoho účelů využití - zdvihání, vážení, napínání, vlečení, kotvení, vymezení prostor, zamykání.

Description:

Many uses - lifting, binding, stretching, towing, anchoring, space-locking, locking.

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material:	ocel S235JR / steel S235JR
Povrchová úprava / Surface coating:	galvanický zinkochromát / galvanic zincchromate

Obj. číslo Supply No.	Název Name	D (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	F (kg)	Balení Package (m)
R085A002	Řetěz svařovaný polodlouhý článek / Welded chain, short link / DIN 5685A d=2 mm	2	3,5	8	12	40	100
R085A003	Řetěz svařovaný polodlouhý článek / Welded chain, short link / DIN 5685A d=3 mm	3	5,5	12	16	80	60
R085A004	Řetěz svařovaný polodlouhý článek / Welded chain, short link / DIN 5685A d=4 mm	4	7,5	16	19	150	50
R085A005	Řetěz svařovaný polodlouhý článek / Welded chain, short link / DIN 5685A d=5 mm	5	9,5	20	21	250	40
R085A006	Řetěz svařovaný polodlouhý článek / Welded chain, short link / DIN 5685A d=6 mm	6	11,0	24	24	350	30
R085A007	Řetěz svařovaný polodlouhý článek / Welded chain, short link / DIN 5685A d=7 mm	7	13,0	28	28	450	20
R085A008	Řetěz svařovaný polodlouhý článek / Welded chain, short link / DIN 5685A d=8 mm	8	15,0	32	32	630	15
R085A010	Řetěz svařovaný polodlouhý článek / Welded chain, short link / DIN 5685A d=10 mm	10	18,0	40	40	950	10
R085C002	Řetěz svařovaný dlouhý článek / Welded chain, long link / DIN 5685C d=2 mm	2	4,0	8	22	40	100
R085C003	Řetěz svařovaný dlouhý článek / Welded chain, long link / DIN 5685C d=3 mm	3	5,5	12	26	80	60
R085C004	Řetěz svařovaný dlouhý článek / Welded chain, long link / DIN 5685C d=4 mm	4	7,5	16	32	150	50
R085C005	Řetěz svařovaný dlouhý článek / Welded chain, long link / DIN 5685C d=5 mm	5	9,5	20	35	250	40
R085C006	Řetěz svařovaný dlouhý článek / Welded chain, long link / DIN 5685C d=6 mm	6	11,0	24	42	350	30
R085C007	Řetěz svařovaný dlouhý článek / Welded chain, long link / DIN 5685C d=7 mm	7	13,0	28	49	450	20
R085C008	Řetěz svařovaný dlouhý článek / Welded chain, long link / DIN 5685C d=8 mm	8	15,0	32	52	600	15
R085C010	Řetěz svařovaný dlouhý článek / Welded chain, long link / DIN 5685C d=10 mm	10	19,0	40	65	950	10

