


MONTÁŽNÍ NOSNÍK ST 41x41x 2,50MM A4
FIXING RAIL ST 41x41x2,50MM V4A

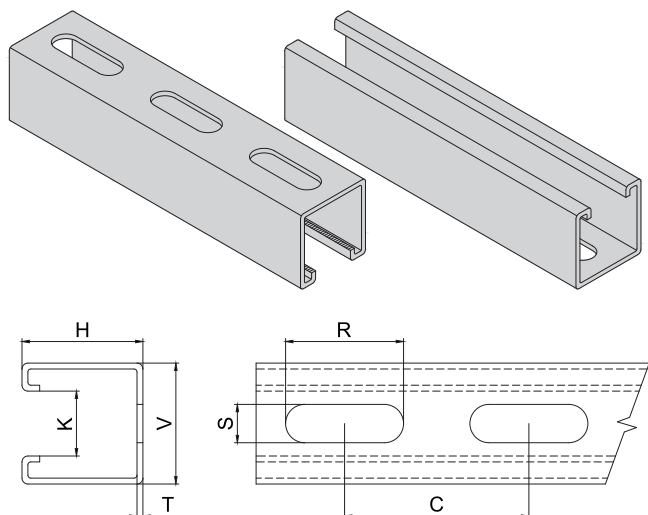

Technické údaje nosníku / Technical data of fixing rail:

Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y:
Area Moment of Inertia to axis y:

2,50 mm
 $I_y = 6,17 \text{ cm}^4$

Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z:
Area Moment of Inertia to axis z:

$I_z = 9,10 \text{ cm}^4$

Modul průřezu k hlavní ose y:
Section modulus to axis y:

$W_y = 2,90 \text{ cm}^3$

Modul průřezu k hlavní ose z:
Section modulus to axis z:

$W_z = 4,44 \text{ cm}^3$

Modul pružnosti:
Modulus of elasticity:


$E = 200\,000 \text{ MPa}$

Mez kluzu:
Yield strength:

$f_{yb} = 220 \text{ MPa}$

Mez pevnosti:
Tensile strength:

$f_u = 530 \text{ MPa}$




Technické údaje / Technical data:

Material / Material: 1.4401/A4/AISI316

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Délka Length (mm)	C (mm)	H (mm)	K (mm)	R x S (mm)	T (mm)	V (mm)	Balení Package (ks/pcs)
32794120	Nosník ST 41x41x2000mm 2,50, nerez A4 / Fixing rail ST 41x41x2000mm 2,50, V4A	2000	62,5	41	22	40 x 13	2,5	41	50
32794130	Nosník ST 41x41x3000mm 2,50, nerez A4 / Fixing rail ST 41x41x3000mm 2,50, V4A	3000	62,5	41	22	40 x 13	2,5	41	50

SESTAVA ST A4
SLIDE T-BOLT ASSEMBLY ST V4A

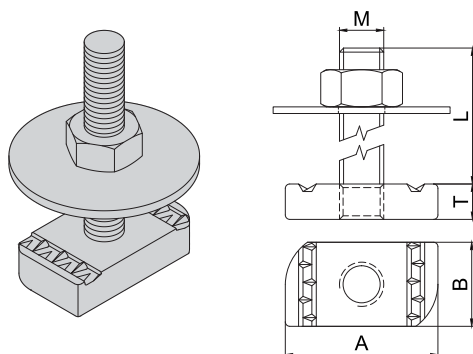


Popis:

Sestava se hlavně používá jako spojovací díl mezi objímku a nosník nebo konzolu. Díky různým délkám sestav můžeme nastavit sklon potrubí a umožnit kotvení potrubí s různou tloušťkou izolace. Existují různé typy sestav dle typu nosníku. Sestava je složena z nosníkového jezdcé, zalísovaného závitového kolíku, nosníkové podložky a matice DIN934.

Description:

The slide T-bolt is mainly used as connecting part between pipe clamp and fixing rail or cantilever arm. Pipe slope can be achieved thanks to the different lengths of the slide T-bolts and different lengths also allow to anchor pipes with different insulation thicknesses. There are different types of slide T-bolts for different types of fixing rails. The slide T-bolt is composed from pressed threaded pin together with slide nut, washer for fixing rail and hexagon nut DIN934.

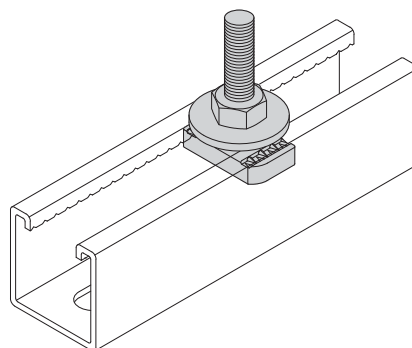

Technické údaje / Technical data:

Material / Material: 1.4401/A4/AISI316

Obj. číslo Supply No.	Název Name	A (mm)	B (mm)	L (mm)	M Závit Thread	T (mm)	Vhodné pro profil Suitable for profile	Balení Package (ks/pcs)
32904054	Sestava ST M8x40mm, nerez A4 / Slide T-bolt assembly type ST M8x40mm, V4A	33	19	40	M8	6	ST41x21, 41, 62	100
32904104	Sestava ST M10x40mm, nerez A4 / Slide T-bolt assembly type ST M10x40mm, V4A	33	19	40	M10	8	ST41x21, 41, 62	100